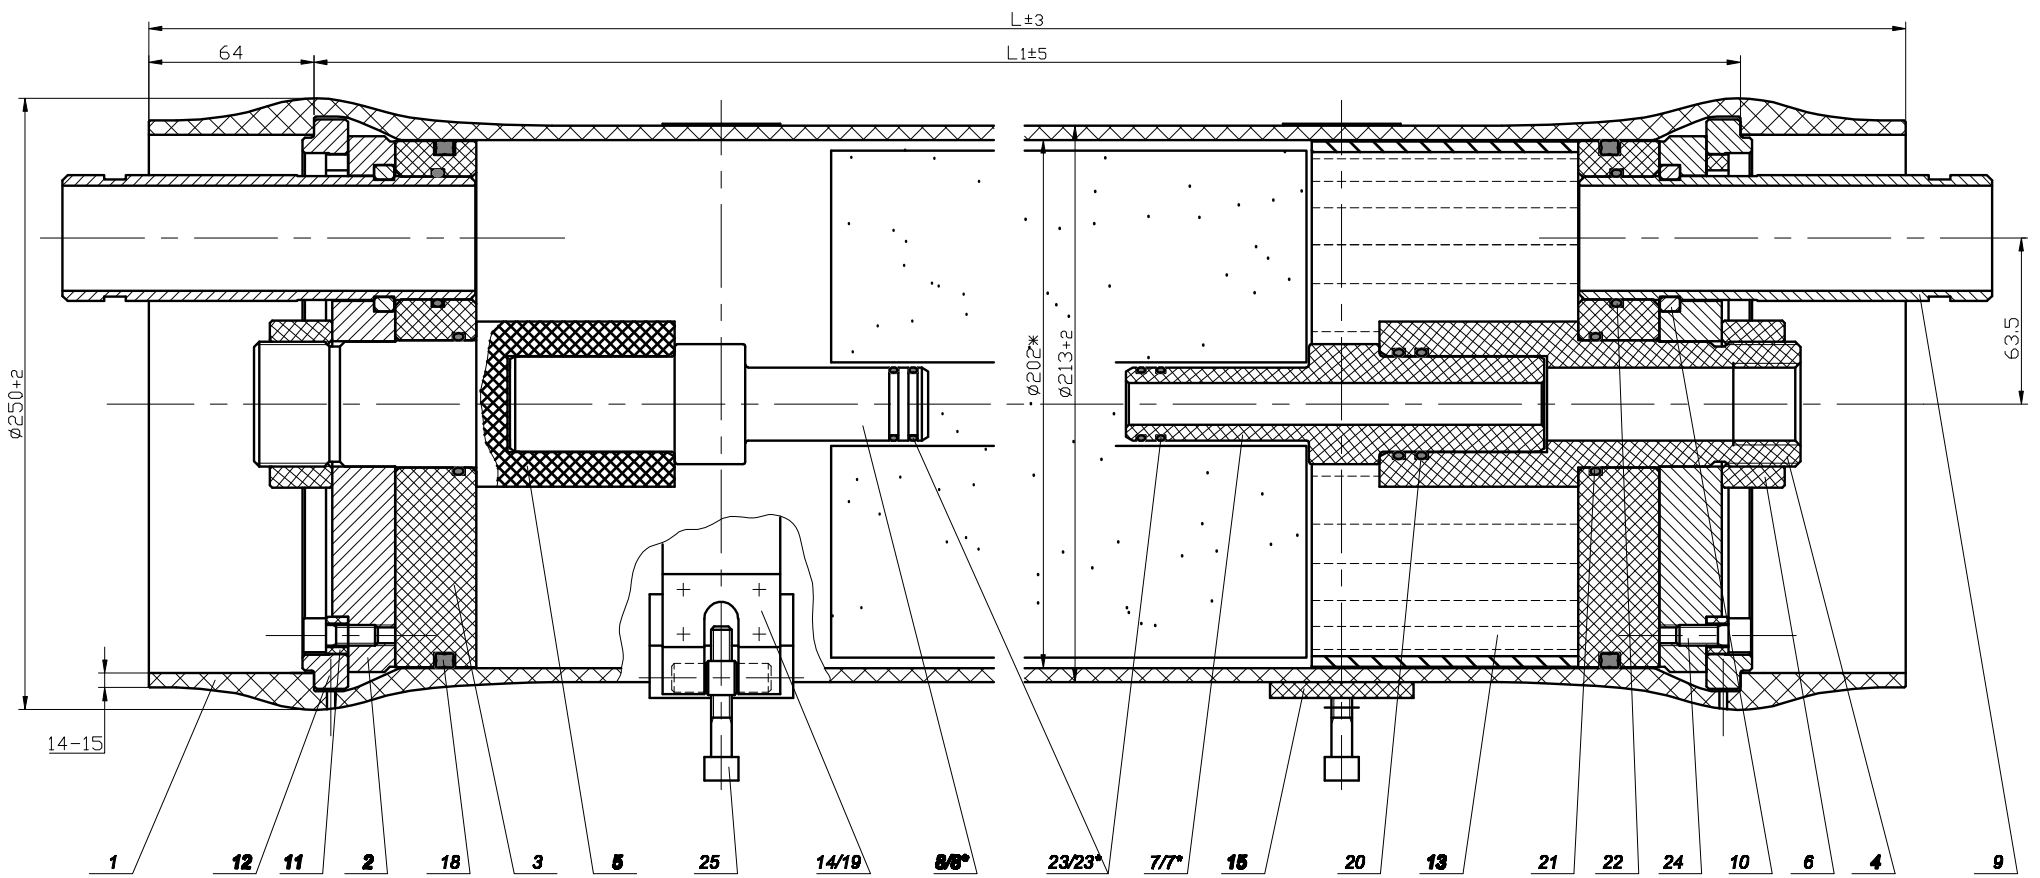


| Nr. | Part Number | Description | Ref | Q-ty | Material |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 80,00,03 | Pressure Shell 600 psi | 1 | 1 | GRE |
| 2 | 80,01,03 | End plate | 2 | 2 | AL 6061T6 |
| 3 | 80,02,02 | Internal plate | 3 | | POM |
| 4 | 80,03,03 | Permeate port | 4 | 1 | PVC |
| 5 | 80,04,03 | Permeate port (closed) | 5 | 1 | PVC |
| 6 | 80,06,00 | Nut | 6 | 2 | PVC |
| 7 | 80,07,02 | Adaptor 1.5" | 7 | 1 | PET |
| 8 | 80,07,12 | Adaptor 1,25" | 7* | 1 | PET |
| 9 | 80,08,02 | Adaptor 1.5" (closed) | 8 | 1 | PET |
| 10 | 80,08,12 | Adaptor 1.125" (closed) | 8* | 1 | PET |
| 11 | 80,09,03 | Concentrate port 1.5" | 9 | 2 | 316SS |
| 12 | 80,10,00 | Conc. port Retaining Ring | 10 | 2 | 304SS |
| 13 | 80,11,00 | Ring | 11 | 2 | Polietilen |
| 14 | 80,12,04 | Locking Kit Segment | 12 | 2 | 304SS |

| Nr. | Part Number | Description | Ref | Q-ty | Material |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 80,13,02 | Thrust ring | 13 | 1 | Poliamid |
| 16 | 80,14,01 | Strap | 14 | 3* | 304SS |
| 17 | 80.15.00 | Saddle | 15 | 3* | EPDM |
| 18 | 80.18.00 | O-ring | 18 | 2 | EPDM |
| 19 | 80.20.00 | Strap Lining | 19 | 3* | EPDM |
| 20 | 06-360-3560 | O-ring ø36 x3.6 | 20 | 2 | EPDM |
| 21 | 06-353-4921 | O-ring ø49 x3.5 | 21 | 2 | EPDM |
| 22 | 06-353-4722 | O-ring ø47 x3.5 | 22 | 2 | EPDM |
| 23 | 06-262-3255 | O-ring ø33 x2.6 | 23 | 4 | EPDM |
| 24 | 06-265-2360 | O-ring ø24 x2.6 | 23* | 4 | EPDM |
| 25 | M8x20 | Locking Segment Screw | 24 | 6 | 304SS |
| 26 | M8x60 | Strap Screw | 25 | 6* | 304SS |

| Memb. Q-ty | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | 1 536 | 2 552 | 3 568 | 4 584 | 5 600 | 6 616 | 7 632 |
| L1 | 1 408 | 2 424 | 3 440 | 4 456 | 5 472 | 6 488 | 7 504 |
| | | | | | | | |

| Pak | Lapas | Dokum. Nr. | Parašas | Data |
|---|---|---|---|---|
| Projektavo | G.Vagonis | | | |
| T.kontrolė | J.Kovalenko | | | |
| N.kontrolė | | | | |

**80.00.03.SB**

**RoShell 8"**
600 psi

| Raidė | Masė | Mastelis |
|---|---|---|
| | | 1:2 |
| Lapas 1 | | Lapų 1 |

Jurby WaterTech